

Andelsboligforeningen ”Hyltevang”

Juni 2009

Information om vedligeholdelse af træværk på altan

Træværket skal vedligeholdes med træolie, så det holder formen, ikke slår revner og ikke bliver gråt. Træet vedligeholdes, så det bliver vandafvisende, hæmmer mug- og skimmelsvamp og kan modstå solens stråler, dvs. olien skal være vandafvisende, evt. med nano-teknologi, og have UV filter.

Produktnavn til behandling af træværket kunne være:

Flügger Impredur træolie ¹


Bemærk, at klude brugt ved aftørring og/eller påføring af olie kan være selvantændelige og derfor bør gennemvædes efter brug, hvorefter kluden skal lægges i en lukket ilttæt pose.

Bemærk, at den vandafvisende effekt kan gøre gulvet meget glat, når det er vådt.

Træolie er et træbeskyttelsesmiddel, der giver træet en meget vandafvisende overflade og beskytter træet mod angreb af blåsplint og skimmelsvamp. Behandlingen bør foretages 1 gang årligt for opnåelse af den bedste holdbarhed samt den gode vandafvisende effekt.

Træolie påføres min. 2 gange. Ikke indsuget olie aftørres med klud. Olien bør ikke danne overflade!

Har vedligeholdelsen været forsømt, tilrådes at afslibe til rent/frisk træ og udføre træbeskyttelsen som anført under behandling for nyt træ.

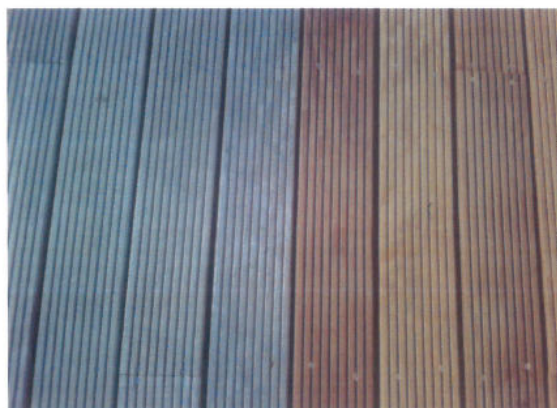

ubehandlet

behandlet

¹ Vi har en konto hos Flügger Farver, Jydeholmen 63, 2720 Vanløse, hvor man vil få 10% rabat på alle ikke nedsatte produkter, hvis man fortæller man bor i A/B Hyltevang, Bobakken. Husk for god ordens skyld sygesikringsbevis, for at dokumentere din adresse.

Produktdatablad

Flügger Impredur træolie

Flügger

Produktbeskrivelse

Type: Vandig special-olie.

Vandig special træolie med ekstrem vandafvisende effekt.

Indeholder en meget høj mængde UV-filter, der effektivt beskytter mod solens nedbrydende stråler. Det bevirker at træets glød og farve bevares længst muligt. Olien har en særdeles god indtrængning og hindrer udtørring og revnedannelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Produktanvendelse

Til oliebehandling af træfacader og havemøbler af teak, ceder og andre mørke træsorter, samt trykimprægneret træ udendørs.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, sugende og ikke tidligere behandlet med lak eller maling. Grundning med Flügger 90 Aqua, vandig grundolie, giver den bedste beskyttelse på nye eller afrensede facader. På havemøbler hvor risikoen for mug og skimmelvækst er mindre, kan grundning udelades.

Bart træ inficeret med mug- og skimmelsporer rengøres med Fluren 39 Mug- og Skimmelvask.

Rengøring af trykimprægneret træ foretages med Flügger Terrasserens A.

Rengøring af eksotisk træ foretages med Flügger Teak- og trærens B.

Omrøres før brug.

Påføres med pensel og bearbejdes grundigt ind i træet. Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.

OBS:

Fugtindhold i træ inden malebehandling må maks. være:

- vinduer og døre: 12% ± 3

- udhæng, hegn og beklædning: 18%

OBS: Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres. Pigmentafsmitning kan forekomme inden produktet er gennemhærdet.

Oliebehandlede overflader kærver hyppigere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse eller maling. Vedligeholdes inden overfalden bliver grå og udpint.

Hvis Flügger Impredur træolie benyttes på træterrasser, er der stor risiko for at overfladen bliver meget glat. Det anbefales at benytte Flügger Træolie Aqua eller Flügger Træolie Classic på træterrasser.

Tekniske data

Massefylde: 0,98 kg/liter

Tørstof: Vægt%: 24 Vol%: 23

Rækkeevne: Høvlet træ: 15-25 m²/liter pr. behandling

Uhøvlet træ: 10-20 m²/liter pr. behandling

Påføringstemp.: Min. arbejdstemp. under påføring og

tørring/hærdning: +10°C. Maks. luftfugtighed 80% RF

Tørretid ved 20°C, 60% RF: Støvtør: 1 time

Genbehandling: Så snart som muligt, efter at træolien er trængt ind, og inden 8 timer efter 1. påføring.

Gennemhærdet: Flere døgn

Fortynding: Anvendes ufortyndet

Rengøring af værktøj mv.: Vand og penselrens

Miljø og sikkerhed: Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Nøgle: IMPTR April 2008, erstatter maj 2007

Flügger Produkt Support Islevalvej 151, 2610 Rødovre Tlf. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 89

Undersøg altid om ovennævnte produktdatablad er det seneste udsendte. De aktuelle produkttegenskaber kan ændres i takt med den teknologiske udvikling. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer